



**STG trade,s.r.o.**

Mikulášská 1141/89  
794 01 Krnov

telefon: 554 611 685, 686

fax.: 554 616 866

e-mail: info@stgtrade.cz  
cont@stgtrade.cz

**Prodejní stánek 6055 x 4880 x 2820 mm, vnitřní výška 2500 mm**

Typové označení : **STAN03**

Rozměr modulu : 6055x2435x2820 mm / 2500 mm

Venkovní opláštění : trapézový plech 0,55 mm, nátěr dle požadavku

Vnitřní obložení : strop, stěny - bílá laminová dřevotřískta tl. 10 mm,  
- bílé plastové profily

Izolace minerální vlnou (střecha/stěny/podlaha) : 100 / 80 / 100 mm  
(součinitel tepelne vodivosti LD = 0,039 W/m.K)  
(požární třída A1 - nehořlavá)

Podlaha : PVC líno 1,4mm, mramorované

Dveře : 1x ocelové 810x1970 mm, lakované

1x plastové 1000x2200 mm s izotermickým sklem, bílé

Okna : plastová s izotermickým sklem, U = 1,0W/m<sup>2</sup>K, bílé

2x 1900x2000 mm, pevné prosklení

2x 550x2000 mm, pevné prosklení

2x 900x1200 mm, otvíravé, sklopné

Elektroinstalace : ve stěnách, provedení dle ČSN 33 2000

3x400/230V AC, 50Hz / TN-S


1x 8MOD rozvaděč

1x FI-chránič 40/4/003, dI = 30mA, 4x jistič

1x vypínač, 7x zásuvky, 4x 1x58W osvětlení

1x přímotopný elektrokonvektor 2000W

1x přívodní krabice SPELS, ABOX se svorkovnicí

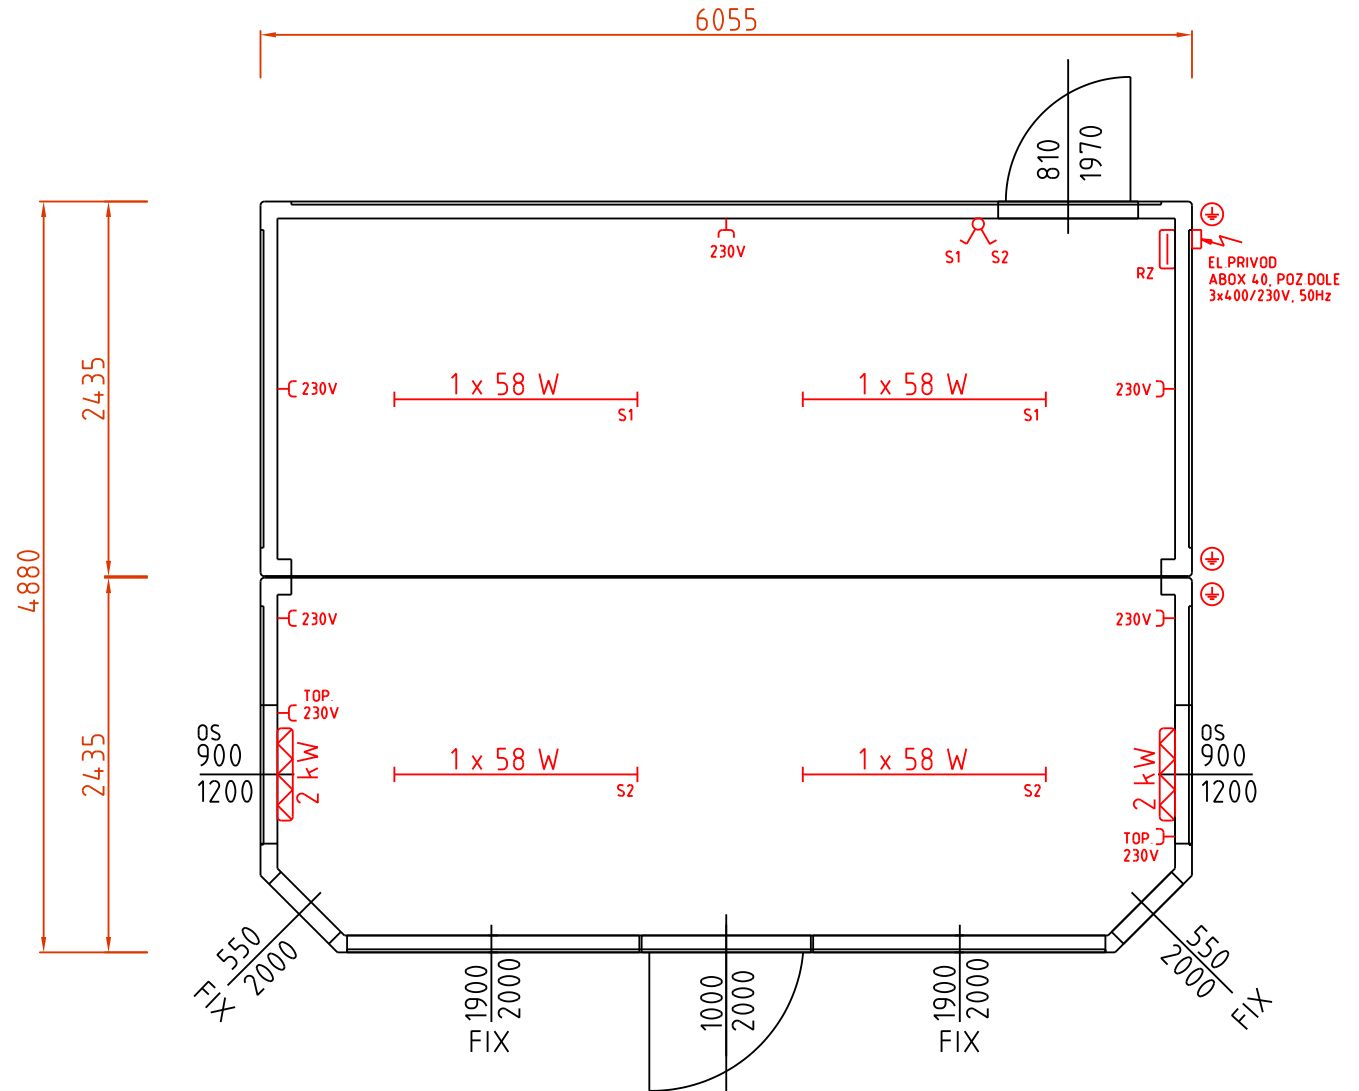



## **TECHNICKÝ POPIS**

### **Prodejní stánek 6055 x 4880 x 2820 mm, vnitřní výška 2500 mm**

- stánek je tvořen 2 ks kontejnerů modulu 6055x2435x2820mm

#### **Provedení kontejneru :**

**Základní modul kontejneru :** 6055 x 2435 x 2820 mm, vnitřní výška 2500 mm. Nestohovatelný ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. *Zkosení rohů kontejneru dle nákresu.* Ocelový rám je opatřen atikoročním nátěrem. Kontejner není opatřen otvory pro ližiny vysokozdvizného vozíku.

**Podlaha :** pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu, minerální vlna tloušťky 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE – fólie (parotěsná zábrana), voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 19 mm, PVC podlahová krytina - mramorovaná, tloušťka 1,4 mm. Nosnost (zatížení) podlahy: standardně 2,5 kN/m<sup>2</sup>.

**Stěny :** lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm, minerální vlna tloušťky 80 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, dřevěné hranoly, PE – fólie (parotěsná zábrana), bílá laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, vsazená do plastových profilů bílé barvy. U podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy.

**Střecha :** pozinkovaný trapézovaný plech tl. 0,8 mm, minerální vlna tloušťky 100 mm, dřevěné hranoly, PE – fólie (parotěsná zábrana), podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových profilů. Svod vody PVC trubkami v rohových sloupech. Nosnost (zatížení) střechy : standardně 1,5 kN/m<sup>2</sup>.

#### **Dveře :**

- dveře ocelové – pozinkovaný plech, tepelně izolované 810x1970 mm, lakované, opatřené klikou a zámkem FAB - 1 ks
- dveře plastové, celoprosklené 1000 x 2000 mm opatřené klikou a zámkem FAB - 1 ks

**Okna :** plastová s izotermickým sklem sklem U = 1,0W/m<sup>2</sup>K, bílá

- okno plastové 1900x2000 mm, fix s pevným zasklením (čelní stěna) - 2 ks
- okno plastové 900x1200 mm, otevíravé, sklopné (boční stěny) - 2 ks
- okno plastové 550x2000 mm, fix s pevným zasklením (zkosené rohy) - 2 ks

**Elektroinstalace :** 3x400/240V, 50 Hz, TN-S, dle ČSN 33 2000,

tažená ve stěnách kontejneru, s rozvaděčem, zapuštěnými vypínači a zásuvkami

- proudový chránič 40/4/003, dI=30mA, jističe - 1 ks
- rozvaděč na omítku – 8 nebo 12 modulů - 1 ks
- vypínače a zásuvky dle půdorysu - 4 ks
- svítidlo zářivkové 1x58 W - 4 ks
- přívod el. proudu – venkovní plastová krabice ABOX opatřena svorkovnicí, umístěná na noze kontejneru - 1 ks

**Topení :** kontejner je vybaven závěsným stěnovým konvektorem 2000W (se samostatným jističem, a samostatnou zásuvkou) - 2 ks

**Klimatizace :** není

**Sanitární vybavení :** není

---

### **STG trade,s.r.o., Mikulášská 1141/89, 794 01 Krnov**

společnost je zapsaná v OR u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 20286.

TEL.: +420 554 613 470

IČO: 25832069

FAX: +420 554 616 866

DIČ: CZ25832069

Web: [www.stgtrade.cz](http://www.stgtrade.cz)

E-mail: [info@stgtrade.cz](mailto:info@stgtrade.cz)

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s. Krnov

č.ú. 152038972/0300

**Povrchová úprava :** Jednobarevné provedení, barevný odstín na přání zákazníka.

**Dispoziční řešení :** orientační dle přiloženého nákresu  
(po dohodě lze změnit bez cenového navýšení, při zachování koncepce řešení)

**Montáž :** Kontejnery se pokládají na rovný podklad nebo základové patky. Na manipulaci je potřebný jeřáb.

**Dodávané dokumenty :** 1x výchozí revizní zpráva elektrotechnického zařízení  
1x obecná požární zpráva na typový kontejner  
1x záruční listy vybavovacích předmětů  
1x návod k obsluze a udržování

#### **MOŽNÉ DODATKOVÉ VYBAVENÍ :**

Dveřní mříž pozinkovaná	<b>dohodou</b>
Okenní mříž pozinkovaná	<b>dohodou</b>
Nadokenní roleta	<b>dohodou</b>
Vnitřní hliníková žaluzie	<b>dohodou</b>

Klimatizér chladicí výkon 2kW včetně držáku a elektroinstalace	<b>dohodou</b>
Venkovní osvětlení vstupních prostor (vypínač, svítidlo)	<b>dohodou</b>

Bezpečnostní skla Conex	<b>dohodou</b>
-------------------------	----------------

Zastřešení vstupních prostor, pozinkovaná stříška, polykarbonát (prostor před vstupními dveřmi)	<b>dohodou</b>
---	----------------

Atika	<b>dohodou</b>
Střecha	<b>dohodou</b>

Příprava nebo instalace rozvodů datových sítí (PC, telefon)	<b>dohodou</b>
Příprava a instalace koaxiálních vedení	<b>dohodou</b>
Instalace podparapetních kabelových kanálů, vč. vybavení	<b>dohodou</b>

**Zvláštní provedení :** Dle Vašich konkrétních požadavků lze kontejner upravit - rozměry, izolace, nosnost podlah, členění a počet oken a dveří (zádveří s dveřmi, zádveří bez dveří, dělicí stěna s dveřmi, dělicí stěna bez dveří), okenní žaluzie, vnitřní příčky kontejneru, povrchová úprava (vícebarevný nástřik, nástřik loga firmy na kontejneru), alternativní obložení (např. dřevěné) nebo doplnit WC, sprchy, elektrovybavení, vnitřní vybavení, doplňkové konstrukce (schody, plošiny, střechy, atiky atd.), a pod..

Dovoluji si Vás pozvat na prohlídku naší prezentace na [www.stgtrade.cz](http://www.stgtrade.cz) , kde můžete nalézt podrobnější informace a prohlédnout si příklady řešení. Naši technici jsou připraveni Vám pomoci s řešením na míru a podle Vašich potřeb. Budeme rádi, když se na nás obrátíte s Vaší poptávkou.

---

#### **STG trade,s.r.o., Mikulášská 1141/89, 794 01 Krnov**

společnost je zapsaná v OR u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 20286.

TEL.: +420 554 613 470

FAX: +420 554 616 866

Web: [www.stgtrade.cz](http://www.stgtrade.cz)

IČO: 25832069

DIČ: CZ25832069

E-mail: [info@stgtrade.cz](mailto:info@stgtrade.cz)

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s. Krnov

č.ú. 152038972/0300