



STG trade,s.r.o.

Mikulášská 1141/89

794 01 Krnov

telefon: 554 611 685, 686

fax.: 554 616 866

e-mail: info@stgtrade.cz

cont@stgtrade.cz

Prodejní stánek 6055 x 2435 x 2820 mm, vnitřní výška 2500 mm

Typové označení : **STAN05**

Provedení : základní standardní

Venkovní opláštění : lakovaný trapézový plech 0,55 mm

Vnitřní obložení : strop, stěny - bílá laminová dřevotřísková tl. 10 mm,
- bílé plastové profily

Izolace minerální vlnou (střecha/stěny/podlaha) : 100 / 80 / 100 mm

(součinitel tepelné vodivosti LD = 0,039 W/m.K)

(požární třída A1 - nehořlavá)

Podlaha : PVC lino 1,4mm, mramorované

Dveře : 1x ocelové 810x1970 mm, lakované

Okna : plastová s izotermickým sklem, U = 1,0W/m²K, bílé

2x 1000x1200 mm, pevné prosklení

1x 2000x1200 mm, dvoukřídlé okno posuvné

Elektroinstalace : ve stěnách, provedení dle ČSN 33 2000

3x400/240V AC, 50Hz / TN-S

1x 8-12MOD rozvaděč

1x FI-chránič 40/4/003, dI = 30mA, 4x jistič

1x vypínač, 5x 2-zásuvky, 2x 1x58W osvětlení

1x přímotopný elektrokonvektor 2000W s termostatem

1x přívodní krabice SPELS, ABOX se svorkovnicí

Barevné provedení : jednobarevné provedení v odstínu dle požadavku

Doporučené modifikace a příslušenství :

- Vnitřní hliníkové žaluzie

- Klimatizační jednotka

- Nucené odvětrávání - ventilátor





- Zastřešení vnějších prostor pro zákazníky

- Stahovací uzamykatelná vnější roleta

- Pultík pro zákazníky z vnější strany

- Osvětlení prostor pro zákazníky

- Vícebarevné provedení

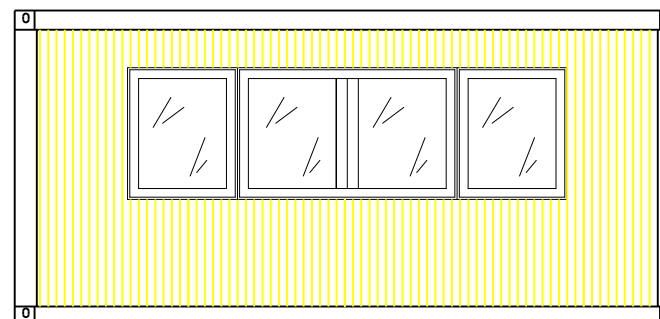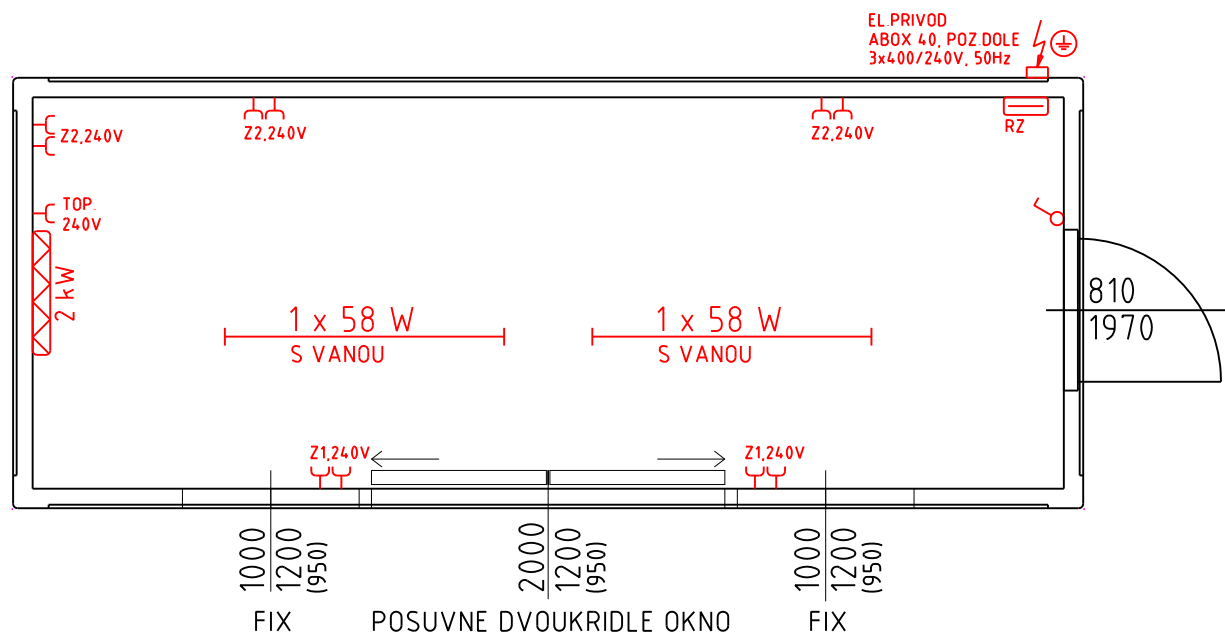

TECHNICKÝ POPIS KONTEJNERU

PRODEJNÍ STÁNEK 6055x2435x2820mm/2500mm

Obecný popis kontejneru :

Základní modul kontejneru : 6055x2435x2820 mm, vnitřní výška 2500 mm. Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je opatřen antikoročním vrchním nátěrem. Kontejner není opatřen otvory pro manipulaci vysokozdvížným vozíkem.

Podlaha : pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu, minerální vlna tloušťky 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE – fólie (parotěsná zábrana), voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 19 mm, PVC podlahová krytina – mramorovaná, tloušťka 1,4 mm.
Nosnost (zatížení) podlahy: standardně 2,5 kN/m².

Stěny : lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm, minerální vlna tloušťky 80 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, dřevěné hranoly, PE – fólie (parotěsná zábrana), bílá laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, vsazená do plastových profilů bílé barvy. U podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy.

Střecha : nelakovaný pozinkovaný trapézovaný plech tl. 0,8 mm, minerální vlna tloušťky 100 mm, dřevěné hranoly, PE – fólie (parotěsná zábrana), podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových profilů. Svod vody PVC trubkami v rohových sloupech. Nosnost (zatížení): standardně 1,5 kN/m².

Dveře :

- vnější dveře ocelové – pozinkovaný plech, tepelně izolované 810x1970 mm, lakované v barvě kontejneru, s klikou a zámkem FAB, - 1 ks

Okna : plastová s izotermickým sklem $U = 1,0W/m^2K$, bílá

- okno jednokřídlé 1000x1200 mm, s pevným zasklením - 2 ks
- okno dvoukřídlé posuvné 2000x1200 mm se dvěma posuvnými okny - 1 ks

Elektroinstalace : 3x400/240V, 50 Hz, TN-S, dle ČSN 33 2000,

tažená ve stěnách kontejneru, s rozvaděčem, zapuštěnými vypínači a zásuvkami

- rozvaděč na omítku – 8 nebo 12 modulů - 1 ks
- proudový chránič 40/4/003, dI=30mA - 1 ks
- jističe :
 - světelný okruh, 10A/B - 1 ks
 - zásuvkový okruh 230V, 16A/B (Z1, Z2) - 2 ks
 - zásuvkový okruh 230V, 16A/B (ZT1) pro topení - 1 ks
- vypínače a zásuvky dle ČSN - 1+10 ks
- svítidlo zářivkové 1x58W s vanou - 2 ks
OMS-Unilux, PlastM 1x58W
- přívod el. proudu – venkovní plastová krabice Spels ABOX 40 se svorkovnicí - 1 ks

Vytápění :

- Nástěnný přímotopný konvektor CATA Empire CH-3000, 2000W - 1 ks
(se samotnou zásuvkou a vlastním jištěním, zapojený do zásuvky)

Klimatizace : není

Ostatní : není

Povrchová úprava : jednobarevné provedení, v odstínu dle požadavku zákazníka

Dispoziční řešení : dle přiloženého nákresu

Montáž :

Kontejnery se pokládají na rovný podklad nebo základové pásy (patky). Na manipulaci je potřebný jeřáb.

Příklady volitelných modifikací kontejneru a příslušenství za příplatek :

- Kontejnerový modul lze upravit až na šíři 3000mm a délku cca 9000 mm
Doporučený jiný rozměr : např. 6055x3000x2820 mm, 7500x3000x2820 mm
- Zvětšení, zmenšení, změna čelního prosklení a prodejního okna
- Doplnění dalších oken
- Odložení interiéru sádrokartonem, PVC deskami
- Obklady a dlažba
- Doplnění a změna elektroinstalace
- Nucené odvětrávání – ventilátory
- Prostupy a otvory pro potřeby instalace spotřebičů a zařízení
- Barevné provedení - vícebarevné
- Vnitřní hliníkové žaluzie oken
- Klimatizační chladicí a topná jednotka
- Zastřešení vnějších prostor pro zákazníky
- Stahovací uzamykatelná roleta 4200x1455mm ve stříbrné barvě
- Pultík pro zákazníky z vnější strany kontejneru
- Osvětlení prostor pro zákazníky

Ohledně dalších možností se informujte u našich obchodních zástupců.

